

ADAPTATEURS À PRISE A/ DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE & PROTECTION DE SURTENSION

- De petite dimension (moins de 2" la x 3" h), idéal pour les boîtes à outils
- **XB069** comprend des boutons de réenclenchement et d'essai gainés
- NEMA 5-15 P & R, 120 V/15 A
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle **XB069** Jaune
Prix/Chacun \$



FICHES DE BRANCHEMENT A/DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE

- Remplace toute prise standard NEMA 5-15 P sur cordon entre 12-18 AWG (SJT)
- À utiliser lorsqu'un disjoncteur de fuite à la terre est requis comme partie permanente d'un outil ou d'un appareil
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- NEMA 5-15 P, 120 V/15 A
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle **XA462**
Prix/Chacun \$



DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE EN LIGNE

- Se branche facilement à un cordon de 12-18 AWG (SJT)
- Peut se placer à n'importe quel endroit sur le cordon
- Coté jusqu'à 20 A pour qu'elle permette de l'utiliser sur de l'équipement qui opère sur un circuit de 15 ou 20 A
- Pour utiliser lorsque le disjoncteur de fuite à la terre est requis comme partie permanente d'un outil ou d'un appareil
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- 120 V/20 A
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle **XB070**
Prix/Chacun \$



DÉTECTEURS DE TENSION C.A.

- Détecte sans contact la présence de c.a.
- Indique la présence de tension grâce à un signal sonore et lumineux DEL
- Lampe de poche intégrée
- Double parois isolante et protectrice
- Approbation UL
- Coefficients de sécurité Cat. III 1000V Cat. IV 600V
- Gamme de courant c.a.: 90 à 1000V
- Courant max. de fonctionnement: 32mA
- Comprend: 2 piles alcalines "AAA"


REED



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA976	R5100	Détecteur de tension sans contact c.a.	

COUVRE-CÂBLES FLOORTRAK^{MD}

- Idéal pour les câbles qui se posent sur les planchers, là où les cordons et les câbles portables ne peuvent pas être dissimulés
- Couvre-câbles flexible et non métallique
- Protège, organise et réduit les risques de trébuchement
- Convient aux câbles jusqu'à 31,8 mm (1 1/4") de diamètre
- Offert en trois dimensions différentes

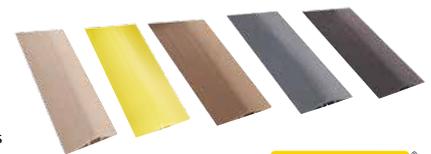

DIMENSIONS DU FLOORTRAK^{MD}

FloorTrak ^{MD}	2	3	4
Largeur	2,75"	3,00"	3,25"
Hauteur	0,53"	0,75"	1,10"
Trou central	0,60" x 0,31"	0,75" x 0,50"	1,21" x 0,75"

No modèle					Description	Longueur'	Prix /Chacun
Noir	Brun	Beige	Gris	Jaune			
XA042	XA038	XA005	XA001	XA039	FloorTrak ^{MD} 2	10	
XA009	XA041	XA040	XA006	XA245	FloorTrak ^{MD} 3	5	
XA043	-	-	-	XA046	FloorTrak ^{MD} 4	5	

PROTECTEURS DE SURTENSION

- Procure plus de puissance pour les appareils électroniques domestiques
- Taux de puissance au joule élevé
- Garantie pour jusqu'à 100 000\$ d'équipement connecté
- Nbre de prises de courant: 6
- Longueur du cordon: 4'
- Énergie joules: 1000 J
- Tension: 125 V

No modèle **XC300**
No fab PB802225
Prix/Chacun \$

PRIME



PROTECTEURS DE SURCHARGE 1150 JOULES

- Procure des prises d'alimentations additionnelles pour les équipements électroniques domestiques dans l'atelier, la cuisine, ou au bureau
- Comprend une catégorie haute énergie d'absorption de joule et filtres EMI/RFI
- Le mécanisme de sécurité, d'arrêt automatique Clear Power^{MD} coupe l'alimentation après une absorption de pointe majeure
- Interrupteur de disjoncteur illuminé marche/arrêt
- Le boîtier en métal noir à 6 prises prévient les dommages au revêtement
- Cordon d'alimentation avec prise ajustée 14/3 SJT de bas profil
- 15 A, 1875 W
- Garantie d'équipement branché de 200 000\$
- Longueur: 15'

No modèle **XC042**
No fab PB802135
Prix/Chacun \$



PRIME