


# OUTILS À MESURER & À TRACER LES TUYAUX

## SUPPORTS DE TUYAUX

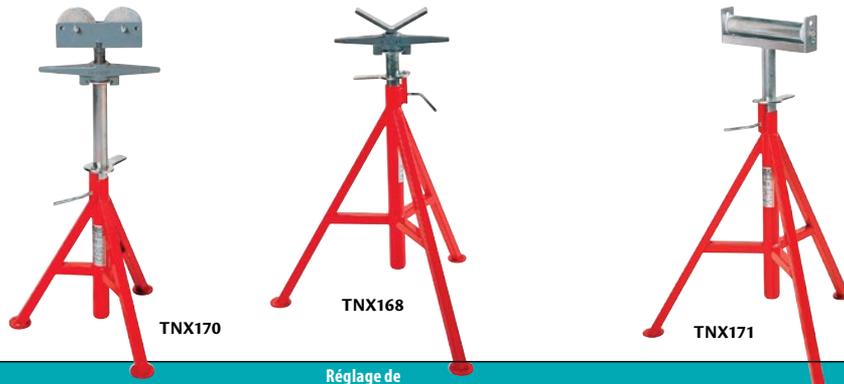

**RIDGID**

No modèle	No cat	No fab	Description	Réglage de la hauteur bas-élevé		Capacité max du tuyau		Capacité max de poids		Poids		Prix /Chacun
				po	cm	po	mm	lb	kg	lb	kg	
TNX167	56657	VJ-98	Trépied bas, tête en V	20-38	51-96	12	300	2500	1136	21	9,5	
TNX168	56662	VJ-99	Trépied haut, tête en V	28-53	71-132	12	300	2500	1136	23	10,4	
TNX169	56667	RJ-98	Trépied bas, tête à rouleaux	23-41	59-104	12	300	1000	454,5	24	10,9	
TNX170	56672	RJ-99	Trépied haut, tête à rouleaux	32-55	82-140	12	300	1000	454,5	27	12,3	
TNX171	56682	CJ-99	Trépied élevé, grand rouleau	29-44	74-112	12	300	1000	454,5	19	8,6	

## PORTE-TUYAUX HI JACKS FOLD-A-JACK<sup>MD</sup>

- Base fabriquée avec des tubes carrés 1"
- Rondelle de blocage à action rapide pour sélection rapide de la hauteur
- Grande poignée de réglage pratique
- Vis de serrage qui offre une marge de sécurité double, peut verrouiller la tête du porte-tuyau pour faciliter le transport, aucun pièce détachée
- Parfait pour le travail en hauteur sur des pièces ou tuyaux de 24" de diamètre ou moins
- Poignée de transport pratique
- Essai de charge du porte-tuyau indépendant pour assurance de la qualité
- Capacité de 2500 lb
- Conforme CE

**SUMNER**


### STYLE DE TÊTES



Tête en V



Tête à roues



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
432-1161	781300	ST-881 avec tête en V	
432-1162	781301	ST-882 avec tête à roues en acier	

## MARQUEURS DE RAYON

- Offerts en quatre formats pour tracer des cercles jusqu'à 80" de diamètre
- Concept escamotable – les trois modèles plus petits peuvent être portés dans la poche de chemise
- Tous les modèles ont des joints de friction robustes pour le maintien de la rigidité et de la précision
- Fabrication d'aluminium léger antirouille pour une vie utile prolongée
- Crayon de stéatite installé sur chaque marqueur de rayon
- Le porteur de pointe peut accepter les crayons de stéatite, les crayons conventionnels et les pointes à tracer à acier rondes, carrées, ou plates



**CURV-O-MARK**


No modèle	No fab	Description	Rayon"	Prix /Chacun
430-2580	14780	Mini	Jusqu'à 8	P.S.D.
430-2590	14781	Petit	Jusqu'à 20	P.S.D.
430-2600	14782	Standard	Jusqu'à 24	P.S.D.
430-2610	14783	Jumbo	Jusqu'à 40	P.S.D.

## MARQUEURS #1 MARKER

### FABRIQUÉ EN ALUMINIUM LÉGER ET DURABLE

- Le marqueur Curv-O-Mark<sup>MD</sup> Contour<sup>MD</sup> Maker est un outil compact et rapide pour le traçage de tuyaux et de joints de structure en acier
- Marques latérales sous tous les angles, raccords en T, raccords à 45°, croix, coudes de raccord
- Tous les types ou formats de joints peuvent être marqués de façon rapide et précise
- Peut être utilisé pour le traçage de tuyaux de 1 1/2" à 18" de diamètre ou pour les éléments de structure en acier jusqu'à 18"
- L'assemblage consiste en un support en forme de X, un rapporteur calibré et un bras de marquage à trois sections avec porte-stéatite et un crayon en stéatite
- Le support reçoit les crayons en stéatite (compris) ainsi que les marqueurs et les crayons conventionnels
- Peut être utilisé droit ou à l'envers, en fonction de la direction de la ligne devant être inscrite
- Rapporteur calibré présent sur les deux côtés – un en degrés, l'autre en pouces d'élévation par pied, pour supporter tout les types de mesures requises
- Adaptateur combiné optionnel qui permet au marqueur de faire le traçage de joints pour des tuyaux de format plus important et pour inscrire des angles composés à l'aide d'un seul réglage

**CURV-O-MARK**

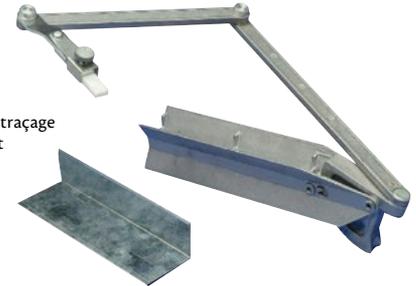

No modèle 430-2000

No fab 14771

Prix/Chacun P.S.D.

## TÊTES DE CENTRAGE


Aident à produire des lignes médianes, établir des angles et des marques, localiser des points à l'intérieur des tuyaux et des réservoirs, tracer des rainures et mesurer des inclinaisons.

### #6 Modèle standard:

- Utilisées sur les tuyaux de 1/2" à 4" de diamètre ou plus large
- Munies d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran à bulle (DSL) et d'un pion de centrage manuel

### #7 Modèle Jumbo:

- Pour les tuyaux de 1" et plus de diamètre
- DSL compris
- Le pion de centrage à ressort trempé élimine le besoin d'un marteau
- Alignez et appuyez sur la gâchette



**CURV-O-MARK**

No modèle	No fab	Type	Type de tête	Largeur de la tête"	Prix /Chacun
430-2050	14775	Standard	Y	4	P.S.D.
430-2070	14776	Jumbo	Y	8	P.S.D.