

SERRE-JOINTS

SERRE-JOINTS EN C QUICK-GRIP^{MD}

- Filetage doublement roulé pour un serrage plus rapide et une plus grande durabilité
- Poignée agrandie pour une meilleure pression de serrage avec moins d'efforts et de fatigue de la main
- Tampons pivotants plus grands qui réduisent les marques sur la surface de travail et qui augmentent la stabilité


No modèle	No fab	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TBR751	225101	1" (25 mm)	1 3/16" (30 mm)	
TBR752	225102	2" (50 mm)	1 5/16" (33 mm)	
TBR753	225103	3" (75 mm)	2 1/4" (51 mm)	
TBR754	225104	4" (100 mm)	3" (75 mm)	
TBR755	225106	6" (150 mm)	3 1/2" (87 mm)	
TBR756	225108	8" (200 mm)	4" (100 mm)	
TBQ959	225123	2" (50 mm)	3 1/2" (87 mm)	
TBQ960	225134	3" (75 mm)	4 1/2" (112 mm)	



IRWIN.

ÉTAUX EN C

- Cadre en acier matricé
- Vis mère et patin plaqué cuivre pour résister aux éclaboussures de soudage
- Garantie à vie limitée

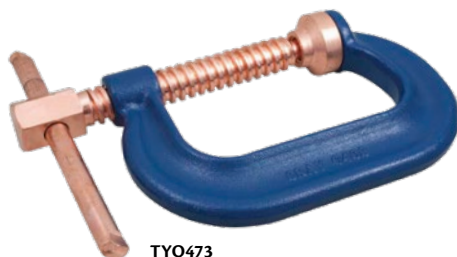

TYQ473



TYQ475



No modèle	No fab	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Force de serrage lb	Dimensions hors tout					Poids lb	Prix /Chacun
					la"	x	lo"	x	h"		
TYQ473	C402	2" (50 mm)	1-3/4" (44,45 mm)	3500	5	x	7-1/2	x	1-1/4	1,4	
TYQ474	C403	3" (76 mm)	2-1/2" (63,5 mm)	3500	6-1/2	x	8-1/4	x	2	2,2	
TYQ475	C404	4" (102 mm)	3" (76,2 mm)	6200	6	x	11	x	1	3,3	
TYQ476	C408	8" (203 mm)	4-1/2" (114,3 mm)	6900	8	x	15	x	2	7,4	
TYQ477	C412	12" (305 mm)	5-1/2" (139,7 mm)	9300	10-1/2	x	22-1/2	x	2	12,75	

SERRE-JOINTS EN C DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ

- Enduit jaune haute visibilité
- Fini à revêtement en poudre qui résiste aux égratignures et à la corrosion
- Tiges en alliage d'acier, enduites d'oxyde noir



TJW241



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TJW241	14300	2-1/8	2-1/4	
TJW242	14301	3	1-1/2	
TJW244	14303	6-1/16	4-1/8	
TJW245	14305	8-1/4	5	
TJW246	14306	10-1/8	6	
TJW247	14307	12-1/4	6-5/16	

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqué en fonte ductile avec une résistance à la traction de plus de 60000 PSI
- Tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle pour appliquer la bonne pression à la surface travaillée
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin qui améliore la résistance à la corrosion



TYB504

OUTILS
AURORA

No modèle	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Épreuve test minimum lb	Prix /Chacun
TYB502	2	1 5/8	800	
TYB503	3	1 11/16	1000	
TYB504	4	2 11/32	1200	
TYB505	6	3	1400	
TYB506	8	3 1/8	1700	
TYB507	10	3 1/2	2200	
TYB508	12	4	2500	